

БЛАНК ОТВЕТОВ

страница 3

Отвечать на задачи необходимо полным, развернутым ответом (решением). Пишите аккуратно и разборчиво, соблюдая разметку страницы. Не забудьте указать номер задачи, на которую Вы отвечаете, например, 4. Условия задачи переписывать не нужно.



Для системы отопления принимаем радиатор отопления Revolution³⁵⁰ для коттеджей по помещениям с кол-вом секций

- 1
- 2 - 10 секций
- 3 - 4 радиатора по 4 секции
- 4 - 10 секций
- 5 - 10 секций
- 6 -
- 7 -
- 8 - 2 радиатора по 8 секций
- 9 -
- 10 - 10 секций
- 11 -
- 12 - 10 секций
- 13 - 10 секций
- 14 - 4 радиатора по 4 секции

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Открытая многопрофильная олимпиада
«Строительная олимпиада имени Н.С. Стрелецкого»
по профилю Инженерные системы, сети и инфраструктура

ЧИСТОВИК




Вариант № 5

(без № варианта работа не проверяется и аннулируется)

При обнаружении в чистовике записей, не относящихся к решаемому варианту, работа не проверяется и аннулируется

БЛАНК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Задание	Служебное поле
Теплогасоснабжение, вентиляция, внутреннее водоснабжение и водоотведение	
- правильное размещение отопительных приборов на плане здания:	4
- правильный выбор отопительных приборов:	8
- правильный выбор газового котла:	5
- трассировка труб системы отопления выполнена и не пересекает несущие строительные конструкции:	10
- вычерчен узел обвязки отопительного прибора:	10
- правильное размещение санитарно-технических приборов на плане здания:	10
- трассировка труб систем внутреннего водоснабжения и водоотведения выполнена и не пересекает несущие строительные конструкции:	10
- вычерчен узел обвязки санитарно-технического прибора:	7
Техническая эксплуатация объектов строительства	
- правильно выполнен расчет удельного веса укрупненных конструктивных элементов:	10
- определено средневзвешенное значение физического износа:	10
- определен физический износ здания:	10
Итого:	94

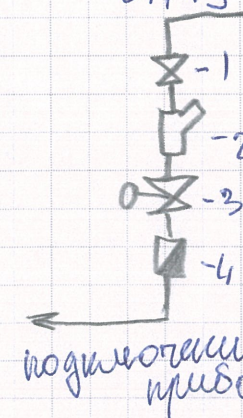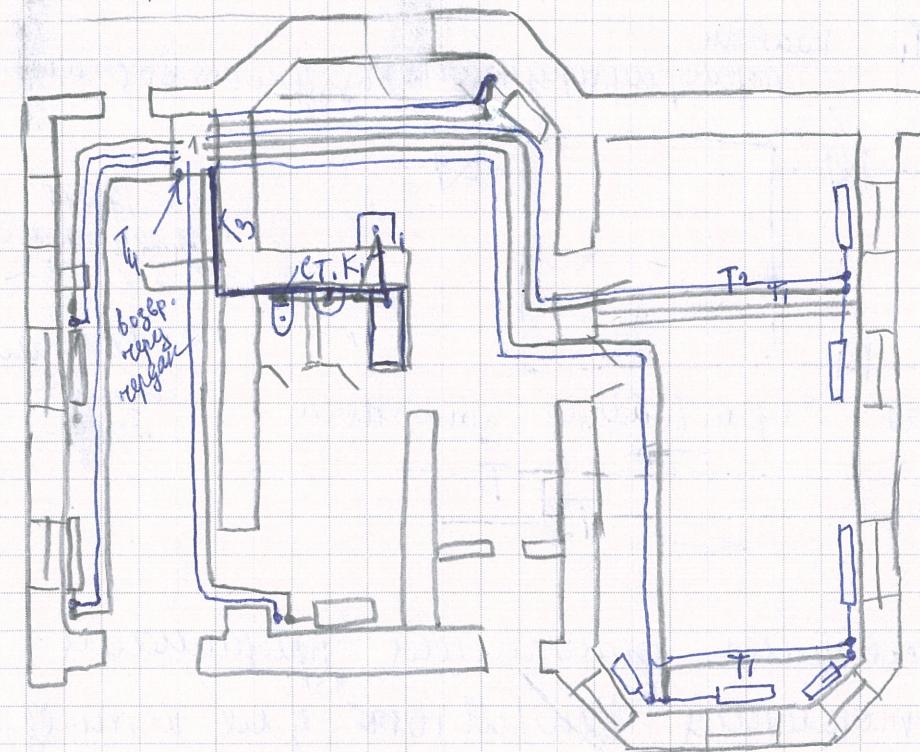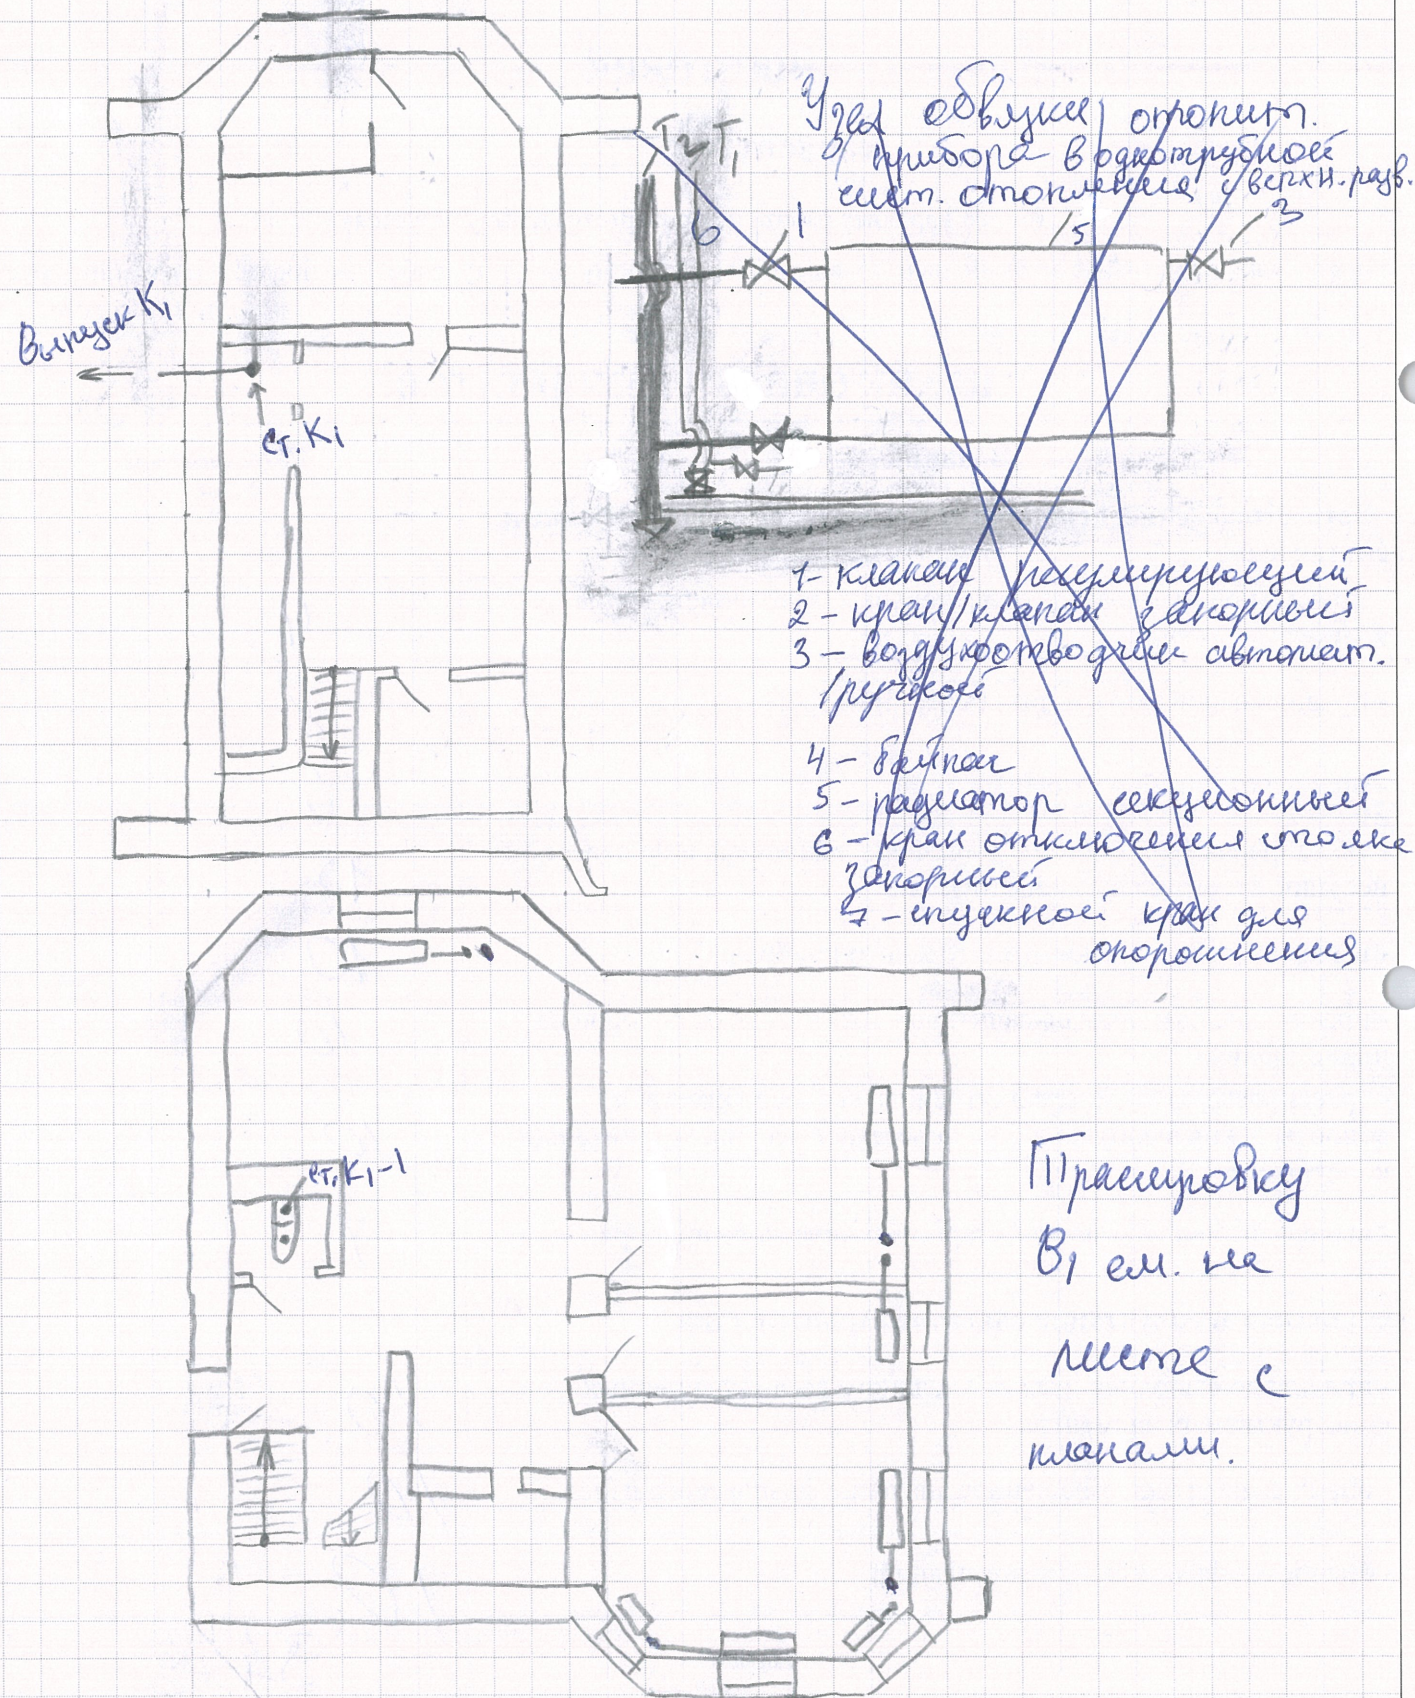

- 1 - кран запорный
- 2 - фланец
- 3 - регулятор давления
- 4 - водомерный узел (счетчик)